


Gevulkaniseerde CPP-Spijlen

Ideaal voor snelle ontwatering + gewas bescherming

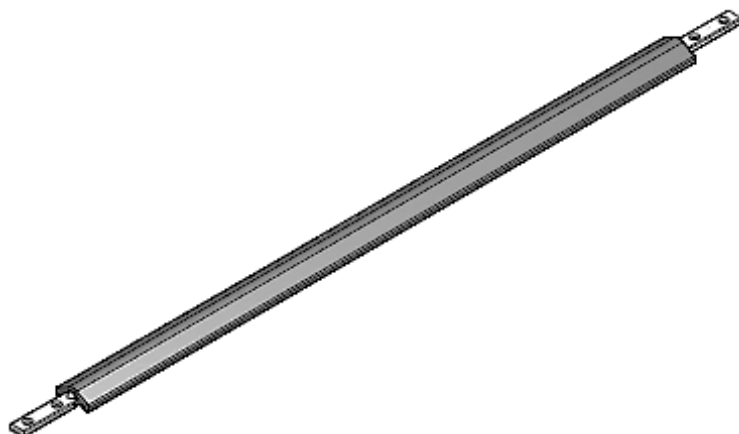

CPP-SPIJLEN (RUBBER)	BAND BREEDTE	RIEM BREEDTE	GEVULKANISEERDE OPPERVLAKTE
117001109	443	60	314
117001073	593	60	464
117001074	608	60	479
117000808	783	60	654
117000815	793	60	664
117000838	843	60	714
117000809	893	60	764
117001152	983	60	854
117000972	993	60	864
OP AANVRAAG	ANDERE LENGTES OP AANVRAAG		

N.B.:

- Klasse C (Verenstaal) spijlen worden voor onze standaard CPP-spijlen gebruikt.
- Sterker staal op aanvraag.
- RVS spijlen op aanvraag.
- Food Grade Rubber op aanvraag (Blauwe kleur).
- De vulkanisatie matrijs is modulair, de CPP-spijlen kunnen in de volgende bandbreedtes (MM) worden gemaakt:

	408	508	608	708	808	908	1008	1108
	418	518	618	718	818	918	1018	1118
333	433	533	633	733	833	933	1033	1133
343	443	543	643	743	843	943	1043	1143
358	458	558	658	758	858	958	1058	1158
368	468	568	668	768	868	968	1068	1168
383	483	583	683	783	883	983	1083	1183
393	493	593	693	793	893	993	1093	1193

8