


# Vingers

## Side Protection / Loofvingers

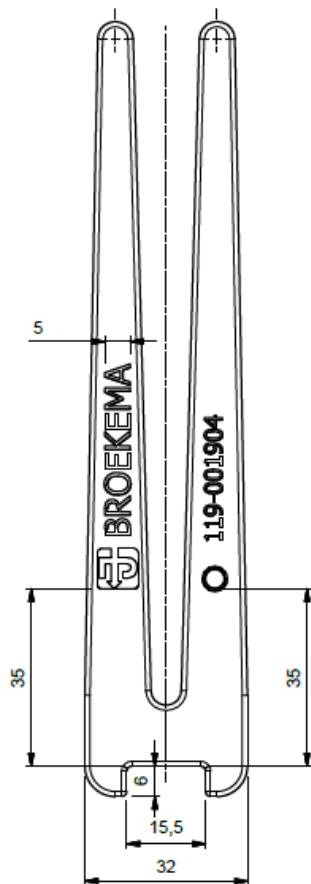

### POP-ON ACTIVE SIDE PROTECTION

- Bevestigd aan een derde gat in een spijl, of op een 3-gats plaatje.
- Bevestigd met stalen pop klinken
- Kan worden gebruikt in combinatie met spijlen banden en lichtgewicht (canvas) banden.
- Tandwielloop niet mogelijk
- Materiaal: PU

- Minimum steek: 40 mm
- Hoogte: 150 mm
- Breedte: 36 mm



**RUBBER**  
**Loofvinger 110 x 24**  
(Binnen 8mm)  
72° Shore A



**RUBBER**  
**Loofvinger 78 x 25**  
(Binnen 8mm)  
72° Shore A



**RUBBER**  
**Loofvinger 70 x 23/17,5**  
(Binnen 8mm)  
72° Shore A