

Trekriemen


Minder rek, langere levensduur

TYPE	BREEDTE	TREK STERKTE	STEEL																
			20	22	28	32	33	34	35	36	37	40	42	43	44	45	50	56	60
EN0300	20/30/40 50/60/75	TN 900	█	█	█	█	█	█	█		█	█	█	█	█	█	█	█	
EN0300	60	TN 1200										█				█	█	█	
EN0900	40/50/60 75/100	TN 900			█					█			█		█		█		
EN0900	60/75	TN 1200										█					█	█	
EN1200P	60/75	TN 1200															█		
DN0309	50/60/75	TN 900			█	█				█		█	█			█	█		
DN0309	60/75	TN 1200															█	█	
DN0909	60/75	TN 900								█		█			█		█		
DN0909	50/60/75	TN 1200								█		█		█	█		█		
DN1209P	60/75	TN 1200										█					█	█	
G0505	60	TN 900								█		█			█	█	█		
SOLAR BELT EN0300	50/60/75	TN900			█	█				█			█			█	█	█	
SOLAR BELT EN0900	50/60/75	TN900								█		█	█						
HYDROBELT EN0300	60	TN1000			█	█					█								
HYDROBELT DN0909	60	TN1000										█			█				
FOOD GRADE LAAG PROFIEL	60	TN1000	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	
FOOD GRADE HOOG PROFIEL	60	TN1000	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	█	

█ BESCHIKBAAR / VOORRAAD
█ BESCHIKBAAR OP AANVRAAG / GEEN VOORRAAD
█

Trekriemen

Minder rek, langere levensduur

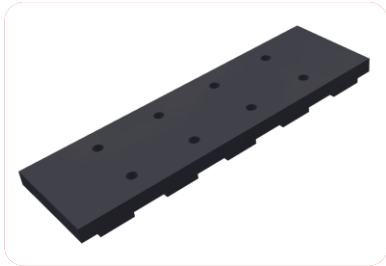


EN0300 (TN900 & TN1200)

- Aandrijfrollen
- HS / RT / KW / Z / PU – tandwielen
- 3 mm nokken
- 8 mm (TN900) / 9 mm basis (TN1200)




EN0900 (TN900 & TN1200)

- Aandrijfrollen
- N / NC / KW / PU – tandwielen
- 9 mm (aandrijf-) nokken
- 8 mm (TN900) / 9 mm basis (TN1200)

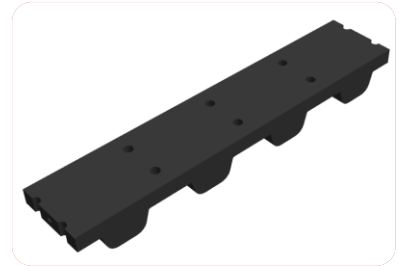


EN1200 Parabolische Nok (TN1200)

- Aandrijfrollen
- N / NC / KW / PU – tandwielen
- 12 mm (aandrijf) nokken
- 10,5 mm basis

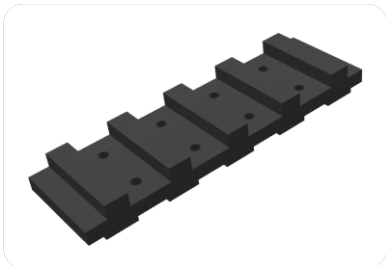


DN0309 (TN900 & TN1200)

- Aandrijfrollen
- HS / RT / KW / Z / PU – tandwielen
- 3 mm + 9 mm nokken
- 8,5 mm (TN900) / 9 mm basis (TN1200)

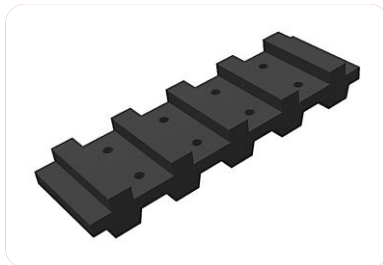


DN0909 (TN900 & TN1200)

- Aandrijfrollen
- N / NC / KW / PU – tandwielen
- 9 mm (aandrijf-) nokken + 9 mm nokken
- 9 mm (TN900) / 9 mm basis (TN1200)

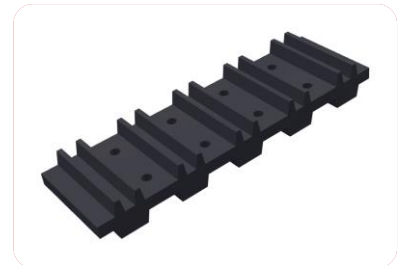


G0505 (TN900)

- Aandrijfrollen
- N / NC / KW / PU – tandwielen
- 8 mm (aandrijf-) nokken + 8 mm nokken
- 8,5 mm basis

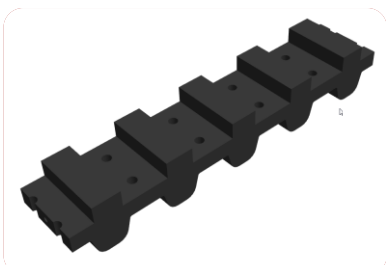

DN1209 Parabolische Nok (TN1200)

- Aandrijfrollen
- N / NC / KW / PU – tandwielen
- 12 mm (aandrijf-) nokken + 9 mm nokken
- 10,5 mm basis



Food Grade Riem

- Beschikbaar op aanvraag

TN900: Treksterkte per 10mm trekriem breedte: 900 KGS
TN1000: Treksterkte per 10mm trekriem breedte : 1000KGS
TN1200: Treksterkte per 10mm trekriem breedte : 1200 KGS